


Regolazione della velocità di risposta in sostituzione della precedente funzione esponenziale

Questa funzione permette un controllo più accurato nel tipo di risposta offerta dai servocomandi.

Infatti la sempre maggiore sofisticazione della resa degli automodelli, richiede una migliore risposta; questo trasmettitore offre migliori prestazioni della Gemini e della Exerd.

E' possibile avere una risposta dolce nella posizione "MILD" ed una risposta rapida nella posizione "QUICK".

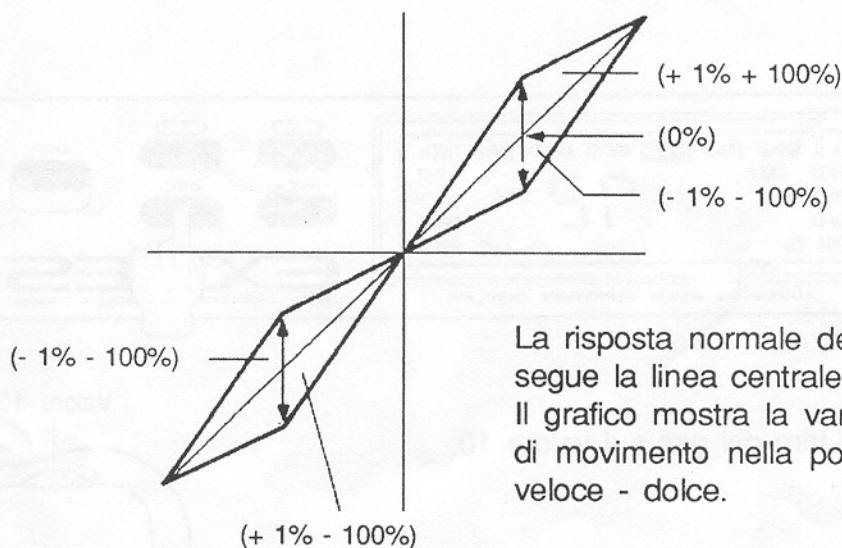

La risposta normale dei servi segue la linea centrale a 45°. Il grafico mostra la variazione di movimento nella posizione veloce - dolce.

