


Controllo dei servi senza radiofrequenza (DSC)

Questa funzione è utilizzata per azionare i servocomandi senza radiofrequenza, onde non disturbare altre radio sulla stessa frequenza.

Il radiocomando Exzes contiene i cavi di collegamento per la funzione.

- 1 Collegare il maschio alla presa DSC del fianco del Tx.

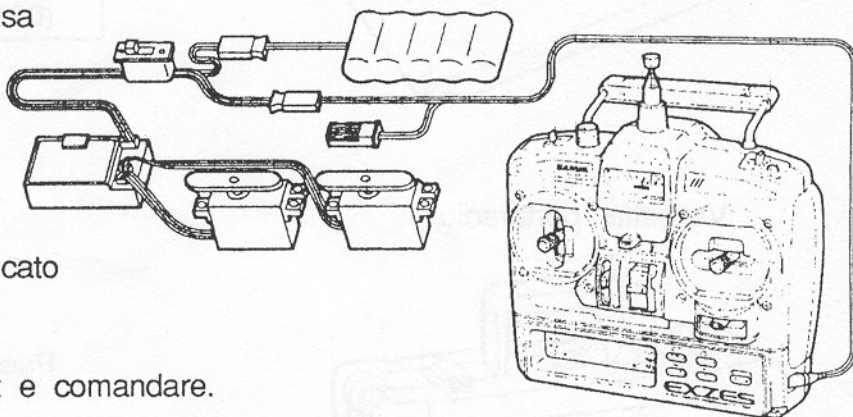


- 2 Collegare i cavi come indicato in figura.

- 3 Accendere l'interruttore Rx e comandare.

Come usare la stessa funzione con inserito un regolatore elettronico di velocità per motori elettrici tipo a FET.

- 1 Effettuare il collegamento del cavo DSC nella presa laterale Tx.

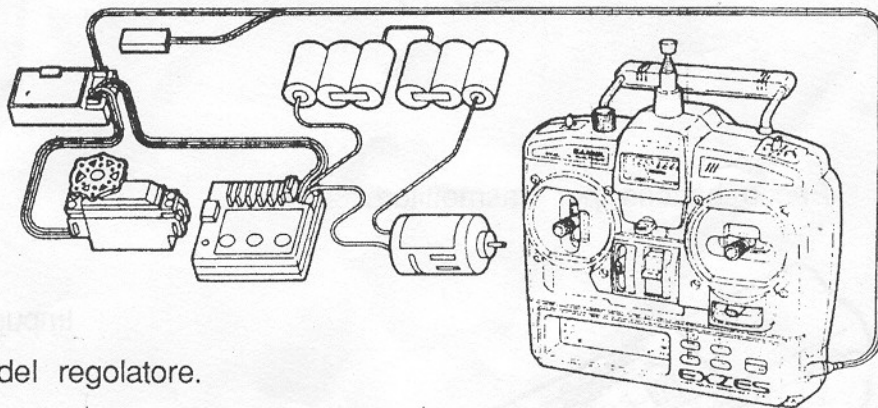

- 2 Collegare i cavi come indicato in figura.

- 3 Accendere l'interruttore del regolatore.



Questa funzione è molto comoda in gara per tarare tutti i comandi del modello.

E' possibile lasciare sul palco in custodia solo il modulo di alta frequenza sfilabile dal di dietro.